


# Zephyr

**MULTIZONE 22 SEER**

## Performante et silencieuse sans compromis

Efficient and quiet without  
any compromise

**GARANTIE  
10 ANS PIÈCES\***  
**10-YEAR  
WARRANTY  
ON PARTS\***

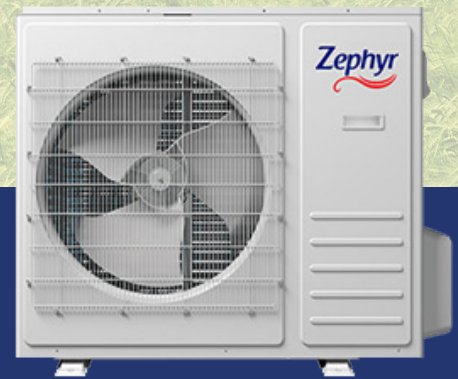

**MULTI ZONE Zephyr :**  
créé selon nos exigences et respectant en  
tout point les normes canadiennes de qualité

**Zephyr multi zone :** created according to our standards of quality,  
and respecting Canadian quality standards

# FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Numéro de modèle / Model No.		ZE-18M22SCO	ZE-24M32SCO	ZE-36M42SCO	ZE-42M52SCO	
Combinaisons / Match		Jusqu'à 2 unités int. / Up to 2 indoor units	Jusqu'à 3 unités int. / Up to 3 indoor units	Jusqu'à 4 unités int. / Up to 4 indoor units	Jusqu'à 5 unités int. / Up to 5 indoor units	
Source de courant / Power supply (V / Hz / Ph)		208 / 230 / 60 / 1	208 / 230 / 60 / 1	208 / 230 / 60 / 1	208 / 230 / 60 / 1	
<b>Climatisation / Cooling</b>						
Capacité / Capacity (Btu/h)		18 000	24 000	32 000	42 000	
Capacité / Capacity (Btu/h) (min-max)		7500 - 24000	8000 - 30200	12000 - 42000	9000 - 52000	
Entrée / Input (W)		1440	1920	2550	4020	
Courant / Current (A)		6.5	8.7	11	17.5	
EER (Btu/W)		12.5	12.5	12.5	10.5	
SEER (Btu/h/w)		22	22	21	20	
<b>Chauffage / Heating</b>						
Capacité / Capacity (Btu/h)		18 000	24 000	36 000	42 000	
Capacité / Capacity (Btu/h) (min-max)		5800 - 28700	5200 - 37000	8000 - 52000	9000 - 52000	
Entrée / Input (W)		1530	1920	3120	3870	
Courant / Current (A)		6.9	8.7	13	17	
COP (W/W)		3.45	3.66	3.37	3.17	
HSPF (Btu/h/w)		11	11	11	10	
Capacité de chauffage/ Capacity heating (rated) @47°F (Btu)		18 000	24 000	36 000	42 000	
Capacité de chauffage/ Capacity heating (rated) @17°F (Btu)		12 200	15 400	22 800	24 000	
<b>AHRI</b>		206346128	206346130	206347270	206346134	
<b>Ampérage / Ampacity (A)</b>		30	30	50	50	
<b>Max. disjoncteur fusible / Max. fuse breaker (A)</b>		30	30	50	50	
<b>Niveau de bruit extérieur max / Outdoor noise level max (dB)</b>		55	59	59	63	
<b>Modèle de compresseur / Compressor model</b>		EATF200D22UMT	EATF250D22UMT	EATF400D42UMT	EATF400D42UMT	
<b>Type de compresseur / Compressor type</b>		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
<b>Charge de réfrigérant/ Refrigerant charge (oz/ft)</b>		0.161 (over 49 ft)	0.161 (over 74 ft)	0.161 (over 98 ft)	0.161 (over 123 ft)	
<b>Précharge d'usine/ Factory Precharge (oz)</b>		63.49	81.13	105.82	120	
<b>Unité ext. / Outdoor unit (WxHxD)</b>	<b>Dimension Net (po)</b>	33.86 x 26.38 x 12.21	37.4 x 33.07 x 13.39	37.4 x 41.34 x 13.39	37.4 x 41.34 x 13.39	
	<b>Packing (po)</b>	38.98 x 28.74 x 17.72	43.7 x 36.22 18.11	43.7 x 47.25 x 18.11	43.7 x 47.25 x 18.11	
	<b>Net / Gross weight (kg)</b>	57	77	100	102	
	<b>(lbs)</b>	125.6	169.5	220.5	224.5	
<b>Tuyauterie de réfrigérant / Refrigerant piping</b>						
Côté liquide/Côté gaz - Liquid side/Gas side (inch)		1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	
Longueur tuyau max. (chaque) / Max pipe length (each) (ft)		82	66	66	66	
Longueur tuyau max. (totale) / Max pipe length (total) (ft)		164	197	246	262	
<b>Plage de température de fonctionnement (extérieur) / Operating temperature range (outside)</b>						
Climatisation / Cooling		°F	14 / 114.8	14 / 114.8	14 / 114.8	14 / 114.8
		°C	-10 / 46	-10 / 46	-10 / 46	-10 / 46
Chauffage / Heating		°F	-13 / 75.2	-13 / 75.2	-13 / 75.2	-13 / 75.2
		°C	-25 / 24	-25 / 24	-25 / 24	-25 / 24



Dépositaire autorisé / Authorized Dealer

TTI se réserve le droit de changer ou de modifier les spécifications sans préavis. / TTI reserves the right to change or modify the specifications and design of its products without notice.

690, rue Jean-Neveu | 657, avenue Godin  
Longueuil QC J4G 1P1 | Québec QC G1M 3E6