

# Hisense

Depuis 1969



**Confort intelligent pour climat canadien.**  
Systèmes mini-split en climatisation et chauffage






	HI-ULTRA XTREME		HI-ULTRA	
	203845999	208193234	216409116	216370237
# AHRI				
<b>Modèles extérieurs</b>	<b>AST-12UW3SXEO2</b>	<b>AST-18UW3SBB01</b>	<b>AO-09U3T25U</b>	<b>AO-12U3T25U</b>
Réfrigérant	R410A	R410A	R454-B	R454-B
Capacité BTU	12000	18000	9000	12000
Cold Climate 6.1	✓	✓	✓	✓
SEER2	23.5	20.5	25	23
HSPF2 (IV)	9.5	9.5	11.0	12.25
Chauffage à 17F BTHU	6800	10500	9000	10800
Capacité chauffage (min-max) Btu/h	5000~11500	8000~17500	2550~9200	2550 ~12000
Capacité climatisation (min-max) Btu/h	3250~12500	7200~18500	3000~9500	3500~12500
MCA/MOCP	10 / 15	15 / 20	9,5 / 15	10,5 / 15
Dimensions de tuyauterie	1/4 x 3/8	1/4 x 1/2	1/4 x 3/8	1/4 x 3/8
Dimensions po (L x H x P)	31,7 x 21,8 x 13	31,7 x 21,8 x 13	31,9 x 23 x 11	31,9 x 23 x 11
Poids (Lbs)	73	75	70.5	70.5
Niveau sonore dB (A)	53.0	56.0	53.0	53.0
<b>Modèles intérieurs</b>	<b>AST-12UW3SXE**02</b>	<b>AST-18UW3SBB**01</b>	<b>ASU-09U3THB25U</b>	<b>ASU-12U3THB25U</b>
Dimensions po (L x H x P)	32,01 x 11 x 8,7	42,7 x 12,4 x 9,3	33,46 x 11,53 x 8,03	33,46 x 11,53 x 8,03
Niveau sonore dB (A)	40 / 35 / 23,5	40,5 / 36 / 24	45 / 39 / 35 / 31 / 27	43 / 37 / 29 / 26 / 23
Débit d'air (Turbo, H, M, L, S)	341 / 291 / 194	341 / 291 / 194	651 / 620 / 520 / 430 / 380	700 / 680 / 540 / 450 / 400

## Un historique de service

Depuis plus de 50 ans, Hisense innove dans les technologies du confort domestique. Présente dans plus de 130 pays, la marque allie performance énergétique, design moderne et fiabilité.

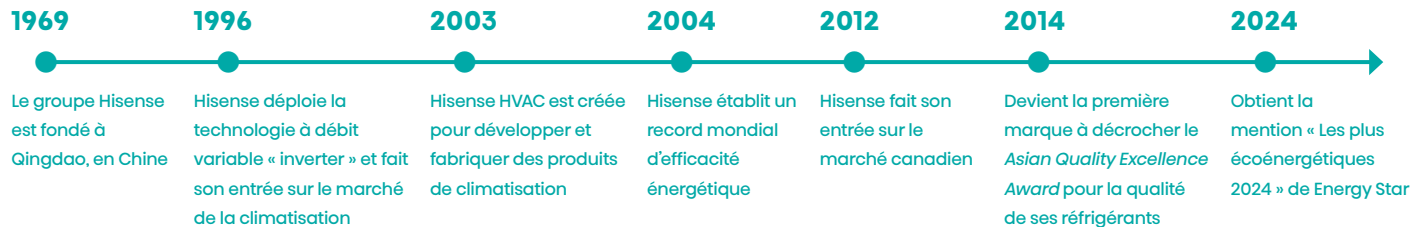

## POURQUOI CHOISIR LES THERMOPOMPES HISENSE?

- ◇ Efficacité énergétique
- ◇ Technologie intelligente
- ◇ Silencieuses et compactes
- ◇ Respect l'environnement



## HI-ULTRA

216370236	216370235
AO-18U3T25U	AO-24U3T25U
R454-B	R454-B
18000	24000
✓	✓
21	23
9.5	9.5
18000	22000
4675~18500	5950~24000
7200~18500	7000~24500
20 / 30	22 / 35
1/4 x 1/2	3/8 x 5/8
33,9 x 25,6 x 12,2	35 x 30 x 13
96.8	112.2
58.0	61.0
ASU-18U3THB25U	ASU-24U3THB25U
42,08 x 12,59 x 9,05	42,08 x 12,59 x 9,05
48 / 45 / 41 / 39 / 36	50 / 48 / 43 / 41 / 39
1100 / 1000 / 820 / 650 / 600	1200 / 1100 / 950 / 750 / 700

## HI-PRO

216741714	216741715	217375191
AO-09U3T25P	AO-12U3T25P	AO-15U3T25
R454-B	R454-B	R454-B
9000	12000	15000
✓	✓	✓
32	30	26
11.8	11.8	11.1
13000	13000	13000
1870~16000	1870~16000	1870~16000
4200~12800	4200~12800	4200~15800
14 / 20	14 / 20	15 / 20
1/4 x 1/2	1/4 x 1/2	1/4 x 1/2
33,9 x 25,6 x 12,2	33,9 x 25,6 x 12,2	33,9 x 25,6 x 12,2
91.5	91.5	91.5
54	54	54
AS-09U3THB25P	AS-12U3THB25P	AS-15U3THB25P
42,08 x 12,59 x 9,05	42,08 x 12,59 x 9,05	42,08 x 12,59 x 9,05
47 / 41 / 38 / 33 / 29	47 / 41 / 38 / 33 / 29	47 / 41 / 38 / 33 / 29
620 / 525 / 470 / 410 / 355 / 1055 / 890 / 795 / 700 / 605	620 / 525 / 470 / 410 / 355 / 1055 / 890 / 795 / 700 / 605	620 / 525 / 470 / 410 / 355 / 1055 / 890 / 795 / 700 / 605



Hi-PRO

XTREME



- **Fonctionnement en condition extrême:** produit de la chaleur même à  $-30^{\circ}\text{C}$ , assurant un confort toute l'année.
- **Technologie FrostClean:** élimine poussière, moisissure et bactéries de manière autonome pour un environnement plus sain.
- **Connectivité:** contrôle Wi Fi via smartphone ou tablette.

Hi-ULTRA

Simple zone

- **Inverter DC complet:** haute efficacité et faible niveau sonore.
- **Technologie FrostClean** intégrée pour une meilleure qualité d'air.
- **Intérieur en cuivre à 100%**, pour une meilleure résistance à la corrosion, aux hautes températures et pressions.
- **Smart Mode:** ajuste dynamiquement la température selon les besoins de la pièce.



\* disponible en noir




## HI-ULTRA

Modèles extérieurs		AMO2-18U3T25U	AMO3-27U3T25U	AMO4-36U3T25U	AMO5-45U3T25U
Réfrigérant		R454-B	R454-B	R454-B	R454-B
Capacité BTHU		18000	27000	36000	45000
Nombre zones maximum		2	3	4	5
Capacité de chauffage à -15°C (BTHU)	conduits	17800	27950	33900	37550
	sans-conduits	18300	29100	33850	35650
	mix	18050	28525	33875	36600
Plage d'opération en chauffage (température extérieure en °C)		-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24
Plage d'opération en climatisation (température extérieure en °C)		-15 ~ 52	-15 ~ 52	-15 ~ 52	-15 ~ 52
MCA/MOCP		21 / 30	25 / 40	32 / 50	36 / 60
Ligne liquide / Gaz		1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Longueur maximale des lignes de réfrigérant (pieds)		82	66	66	66
Hauteur maximale des lignes de réfrigérant (pieds)		49	49	49	49
Dimensions po (L x H x P)		33-7/8 x 26-3/8 x 12-1/4	38-3/8 x 32-7/8 x 14-1/8	38-3/8 x 32-7/8 x 14-1/8	38-3/8 x 32-7/8 x 14-1/8
Poids (lbs)		112.4	183.2	191.8	194
Niveau sonore dB (A)		55	62	64	64



### Modèles intérieurs murales

	ASU-07U3THB25U	ASU-09U3THB25U	ASU-12U3THB25U	ASU-15U3THB25U	ASU-18U3THB25U	ASU-24U3THB25U
Capacité BTHU	7000	9000	12000	15000	18000	24000
Dimensions (L x H x P)	33,4 x 11,6 x 8,1	33,4 x 11,6 x 8,1	33,4 x 11,6 x 8,1	42 x 12,6 x 9	42 x 12,6 x 9	42 x 12,6 x 9
Poids (lbs)	19	19	21	30	30	30
Niveau sonore dB(A) nominal	44 / 39 / 35 / 31 / 27	45 / 39 / 35 / 31 / 27	43 / 37 / 29 / 26 / 23	48 / 45 / 41 / 39 / 36	49 / 45 / 41 / 39 / 36	50 / 48 / 43 / 41 / 39
Débit d'air	650 / 620 / 520 / 430 / 380	651 / 620 / 520 / 430 / 380	700 / 680 / 540 / 450 / 400	1100 / 1000 / 820 / 650 / 600	1101 / 1000 / 820 / 650 / 600	1200 / 1100 / 950 / 750 / 700



### Modèles intérieurs cassettes

	ACU-12U3T25U	ACU-18U3T25U	ACU-24U3T25U
Capacité BTHU	12000	18000	24000
Dimensions (L x H x P)	22-1/2 x 8-1/2 x 22-1/2	33-1/8 x 9-1/4 x 33-1/8	33-1/8 x 9-1/4 x 33-1/8
Poids (lbs)	34.2	52.9	52.9
Niveau sonore dB(A) nominal	52	57	54
Débit d'air	341 / 294 / 235	643 / 554 / 465	643 / 554 / 465

### Modèles intérieurs gainables

	ADU-12U3T25U	ADU-18U3T25U	ADU-24U3T25U
Capacité BTHU	12000	18000	24000
Dimensions (L x H x P)	35-7/8 x 7-1/2 x 17-5/8	31-1/2 x 9-5/8 x 27-1/2	47-1/4 x 9-5/8 x 27-1/2
Poids (lbs)	44.1	58.4	73.9
Niveau sonore dB(A) nominal	57	54	54
Débit d'air	324 / 294 / 235	530 / 471 / 412	735 / 647 / 559

#### Mention légale

En raison de l'engagement de Hisense à améliorer constamment ses produits, le fabricant se réserve le droit de discontinuer ou de modifier, en tout temps, les caractéristiques ou les modèles de ses produits sans préavis, ni obligation de sa part.

Information du contracteur

MULTI ZONES