



Max Heat®



- Technologie WindFree™*
- Intelligence artificielle
- Détecteur de mouvement
- Lavage à froid


SAMSUNG





MaxHeat®

- Technologie WindFree™*
- Intelligence Artificielle
- Détecteur de mouvement
- Lavage à froid

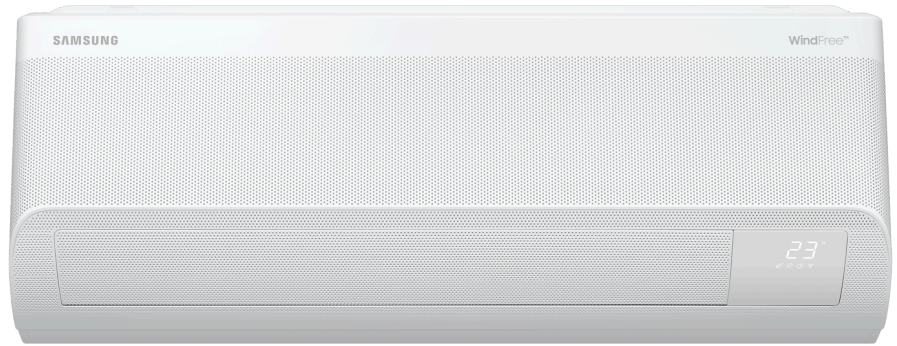

**Ce système offre un rendement de chauffage de 100 %
jusqu'à -20 °C, avec une puissance de chauffage élevée à -30 °C.**

Modèle	N° modèle unité intérieure		AR09DXDABWKNCV	AR12DXDABWKNCV	AR15DXDABWKNCV	AR18DXDABWKNCV
	N° modèle unité extérieure		AR09DXDACWKXCV	AR12DXDACWKXCV	AR15DXDACWKXCV	AR18DXDACWKXCV
Certification	N° Energy Star		3621240	3621239	3554497	3554505
	N° AHRI		215399292	215399291	215222778	215222786
Performance	Capacité nominale	(Btu/h)	9,000 / 11,000	12,000 / 12,000	15,000 / 15,000	18,500 / 20,000
	Plage de capacité (BTU/h)	Refroidis.	3,000 - 13,000	3,000 - 16,000	4,500 - 22,000	7,500 - 25,000
		Chauffage	2,400 - 23,000	2,600 - 24,000	4,500 - 35,000	7,500 - 41,000
	AHRI 210-240 2023	TRÉS2	25.00	24.00	23.00	21.00
		TRÉ2	16.35	14.10	14.55	13.20
		CPSC2 (IV)	10.50	10.50	11.00	9.70
5°F COP		2.19	2.09	2.50	2.05	
Puissance	Tension	ø / V / Hz	1 / 208-230 / 60	1 / 208-230 / 60	1 / 208-230 / 60	1 / 208-230 / 60
	Plage de tension utile (VAC)		187 - 253	187 - 253	187 - 253	187 - 253
	Disjoncteur max.	Ampères	20.0	20.0	30.0	30.0
	Min. Intensité	Ampères	12.0	12.0	16.0	21.0
Dimensions	L x H x P (po)	Unité intér.	35 X 11 3/4 X 8 7/16	35 X 11 3/4 X 8 7/16	41 9/16 X 11 3/4 X 8 7/16	41 9/16 X 11 3/4 X 8 7/16
		Unité extér.	31 1/8 X 21 9/16 X 11 1/4	31 1/8 X 21 9/16 X 11 1/4	34 5/8 X 31 7/16 X 12 3/16	37 X 39 5/16 X 13
Pression sonore	Unité intér. dB(A)	Silence/Haut	22 / 38	22 / 39	25 / 41	25 / 42
	Unité extér. dB(A)	Refroidis.	45	46	48	51
Temp. de fonctionn.	Extérieur	Refroidis.	-18 - 46°C	-18 - 46°C	-18 - 46°C	-18 - 46°C
		Chauffage	-30 - 24°C	-30 - 24°C	-30 - 24°C	-30 - 24°C
	Intérieur	Refroidis.	16 ~ 32°C	16 ~ 32°C	16 ~ 32°C	16 ~ 32°C
		Chauffage	T ≤ 30°C	T ≤ 30°C	T ≤ 30°C	T ≤ 30°C
Connections	Intér. & Extér.	Haute press.	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
		Basse press.	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Réfrigérant	Type	R-32				
Débit d'air	Volume d'air (PCM) (L/M/H/Turbo)	Refroidis.	251 / 304 / 357 / 392	251 / 321 / 374 / 427	399 / 466 / 533 / 579	399 / 466 / 533 / 579
		Chauffage	286 / 339 / 392 / 427	286 / 357 / 410 / 463	424 / 491 / 554 / 600	424 / 491 / 554 / 600

**Unités également disponibles en 24000
BTU Détecteur de fuite A2L non compris**

Espace d'information du concessionnaire Samsung
(étiquette d'expédition 4" x 2" – Avery 05163 ou 08163)